



CARECELL
BOOSTER CAP

www.icarecell.co.kr

CARECELL BOOSTER CAP

구성품



BC2000/BC3400 스펙

제품 외관, 구성품, 패키지 등은 사전 고지 없이 제조사 임의로 변경될 수 있음을 알려드립니다.

제품명	차량 전기 안정 장치	
모델명	부스터캡 BC2000	부스터캡 BC3400
사이즈(mm)	420 X 204 X 70	420 X 240 X 70
무게(kg)	6.8	8.0
캐패시터용량	2000F X 6 Cells	3400F X 6 Cells
입력전압	1V ~ 15V	1V ~ 15V
출력전류	1,753A (순간 최대)	2,719A (순간 최대)
작동 온도	-40 ~ 65°C	-40 ~ 65°C
적용 차종	12V 전차량	12V 전차량


제품 구성 및 명칭





LED 윈도우 :
LED 색상별로 실시간 배터리 전압 상태를 확인할 수 있습니다.

- 13V 이상
- 12V이상 13V미만
- 11V이상 12V미만
- 11V 미만
- 캐패시터고장시 RED 점멸

설치 방법

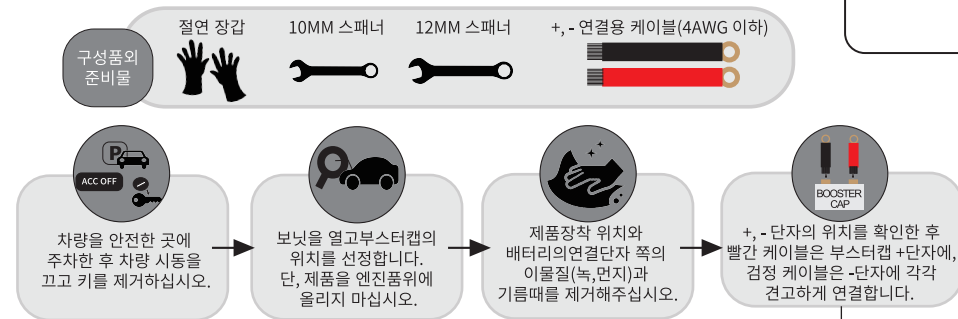

*IBS 센서 종류

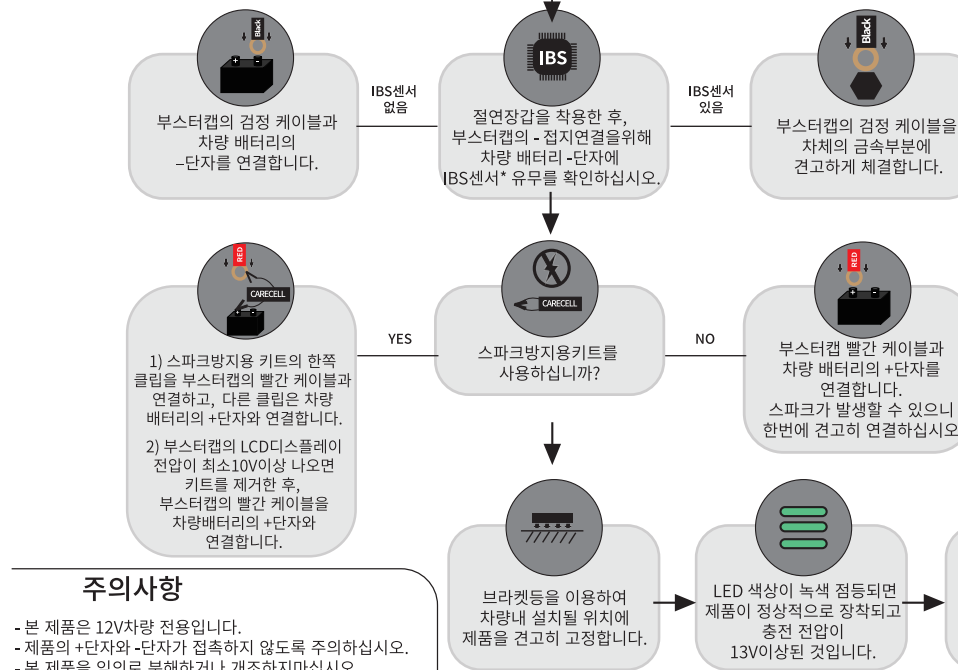

주의사항

- 본 제품은 12V차량 전용입니다.
- 제품의 +단자와 -단자가 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품을 임의로 분해하거나 개조하지마십시오.
- IBS 센서가 있는 배터리 단자에는 부스터캡을 절대 직접 연결하지 마십시오.
- 안전과 차량 및 제품의 보호를 위해 스파크방지용 키트의 사용을 권장합니다.
- 스파크 방지용 키트에 열이 발생하여 뜨거울 수 있습니다.